


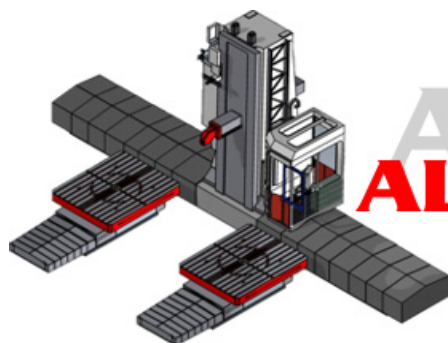

ALTAIR HEAD

	ALTAIR HEAD
CAMPO DI LAVORO	
ASSE X = BASAMENTO [mm]	6000-20000
ASSE Y=MONTANTE [mm]	2000-4500
ASSE V=MANDRINO	-
ASSE W=RAM	1000/1200
MANDRINO	
DIAMETRO MANDRINO DI ALESATURA [mm]	-
POTENZA MANDRINO S1 [kW]	37-51
CONO ATTACCO UTENSILI	ISO50-7388/1 DIN 69871.A50
CODOLO ATTACCO UTENSILI	AZB50 DIN
VELOCITA' E AVANZAMENTI	
AVANZAMENTI LAVORO PER MOVIMENTI ASSI X-Y-Z-W [MM/1']	30000
SPINTA MASSIMA SUGLI ASSI [daN]	3000